


令和6年10月29日

組織名： あさぎり町広域協定(農支センター)

長寿命化整備計画書

番号	施設名	設置年度	改修年度	施設の概要	機能診断結果 (劣化状況等)	長寿命化対策の内容	数量	実施年度	工事1件あたりの 概算事業費	備考
1	無91 上南 用水路		-	用水トラフ	素掘り排水路のため、土砂の堆積が多く、維持管理が困難である。	素掘り水路からコンクリート水路への更新	0.092km	令和6年度	250万円	積算
2	上58 永山 用水路		-	用水トラフ	水路の破損や老朽化が一路線全体を通じて発生している。	水路の更新	0.096km	令和6年度	200万円	積算

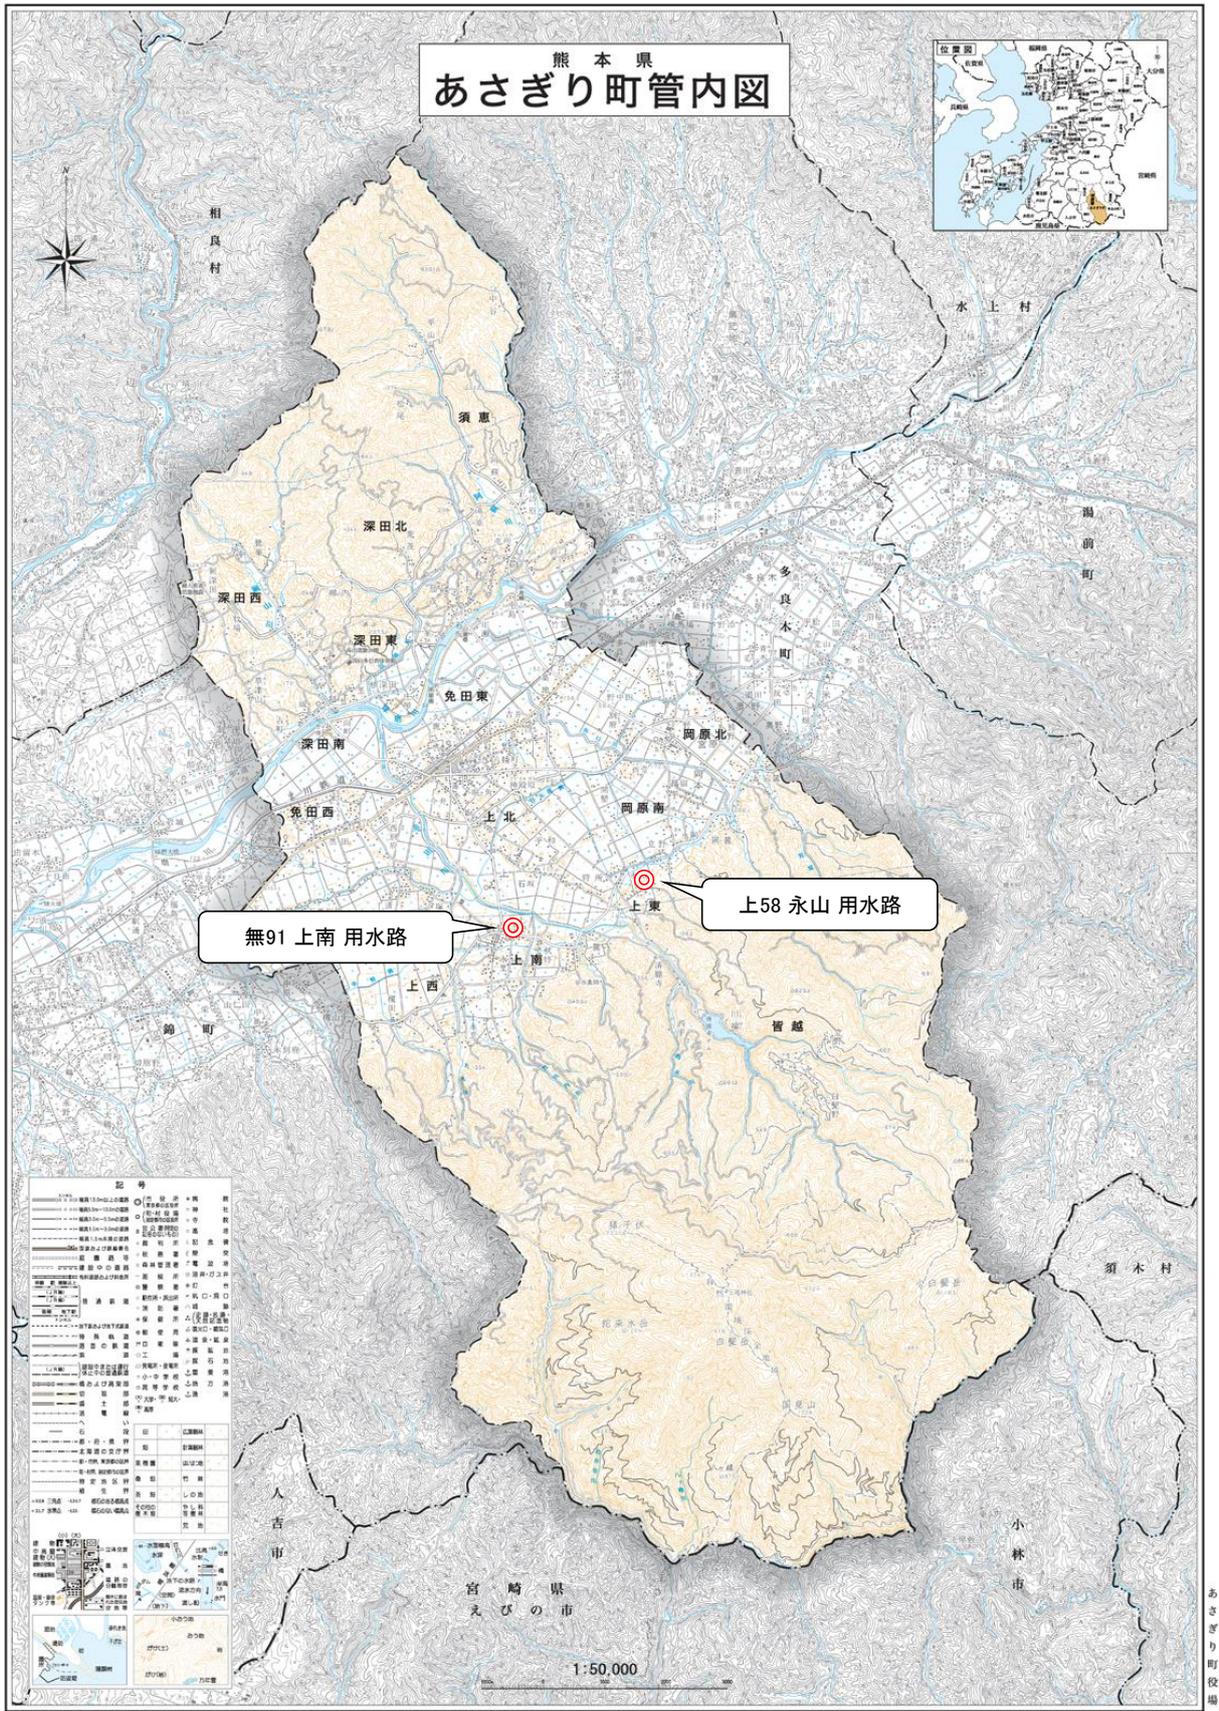

この図面は、国土交通省及び国土院の委託により、測量法第29条に基づき測量製図業（甲第159号）を執業しているものであります。


熊本県企画課 2丁目1番24号 熊乙建設株式会社 090-388-0028

令和6年10月29日

組織名： あさぎり町広域協定(百太郎溝)

長寿命化整備計画書

番号	施設名	設置年度	改修年度	施設の概要	機能診断結果 (劣化状況等)	長寿命化対策の内容	数量	実施年度	工事1件あたりの 概算事業費	備考
1	百160 脇の前 用水路		-	用水トラフ400 U字溝500× 1000	水路の老朽化等により、目地が劣化し漏水の原因になっている。	水路の老朽化部分の補修	0.201km	令和6年度	220万円	見積
2	百161 脇の前 用水路		-	スライドゲート φ300	ゲートの老朽化により、ハンドルも重く、ゲート本体も錆等で止水効果もなくなっている。	ゲート・ポンプの更新	1箇所	令和6年度	200万円	見積
3	百169・170 今井用水路		-	用水トラフ450	水路の老朽化等により、目地が劣化し漏水の原因になっている。	水路の老朽化部分の補修	0.345km	令和6年度	350万円	見積
4	百171 下乙 用水路		-	用水トラフ 400・350	水路の老朽化等により、目地が劣化し漏水の原因になっている。	水路の老朽化部分の補修	0.55km	令和6年度	370万円	見積

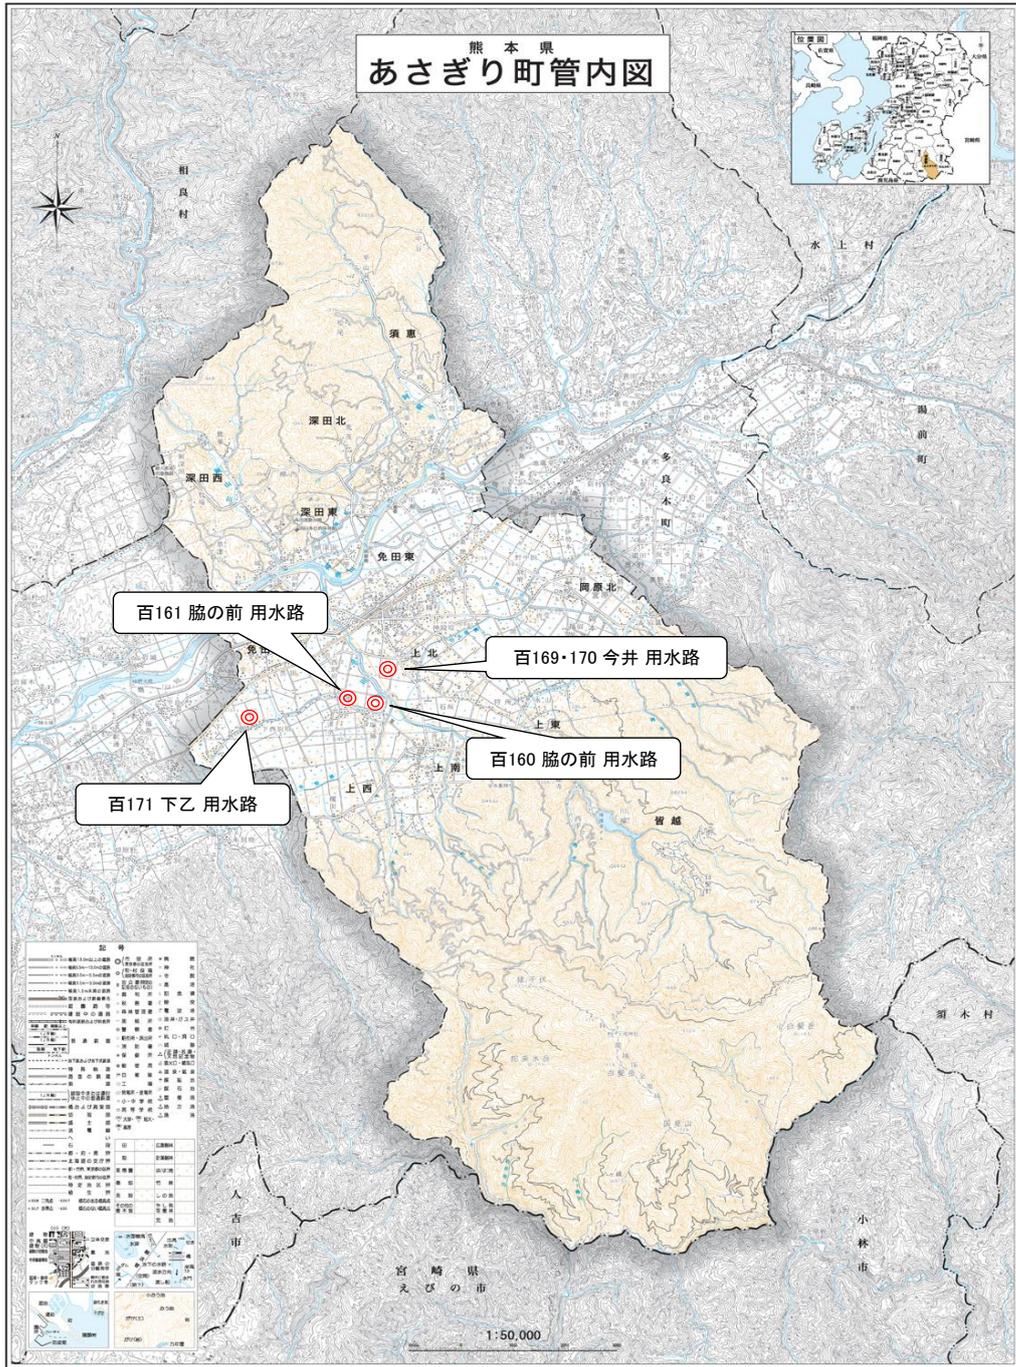

令和6年10月29日

組織名： あさぎり町広域協定(幸野溝)

長寿命化整備計画書

番号	施設名	設置年度	改修年度	施設の概要	機能診断結果 (劣化状況等)	長寿命化対策の内容	数量	実施年度	工事1件あたりの 概算事業費	備考
1					※幸野溝分なし					
2										
3										
4										
5										
6										
7										