


令和7年4月16日

【第3期対策】

組織名：あさぎり町広域協定(幸野溝)

長寿命化整備計画書

番号	施設名	設置 年度	改修 年度	施設の概要	機能診断結果 (劣化状況等)	長寿命化対策の内容	数量	実施年度	工事1件あたりの 概算事業費	備考	提出日
1	幸78 幸野溝 用水路		—	用水トラフ450型	水路目地から水田へ漏水するため、 付近の田が乾かない	水路の老朽化部分の補修	0.219km	令和8年	242万円	見積	令和7年3月25日
2	幸28 宮麓溝上 農道		—	未舗装農道 幅3000mm	路面の窪みやぬかるみ等により、通 行や維持管理に支障がある	未舗装農道の舗装	0.052km	令和7年	206万円	見積	令和7年3月25日
3	幸39 福ノ原 農道		—	未舗装農道側溝	道幅が狭く用水路に蓋が設置されて いないため、通行や農地への進入 が困難	側溝蓋の設置	0.08km	令和7年	231万円	見積	令和7年3月25日
1	幸91 幸野溝 用水路			起伏堰 10000×1800	転倒堰の水密ゴムに経年劣化で亀 裂が発生し、漏水している	ゲート・ポンプの補修	1箇所	令和9年度	209万円	見積	令和7年4月16日
2	幸92 幸野溝 用水路			転倒ゲート 1000×600	経年劣化により、扉体の側部及び下 部に錆が多くみられ、水密ゴムも変 形している	ゲート・ポンプの更新	1箇所	令和8年度	261万円	見積	令和7年4月16日

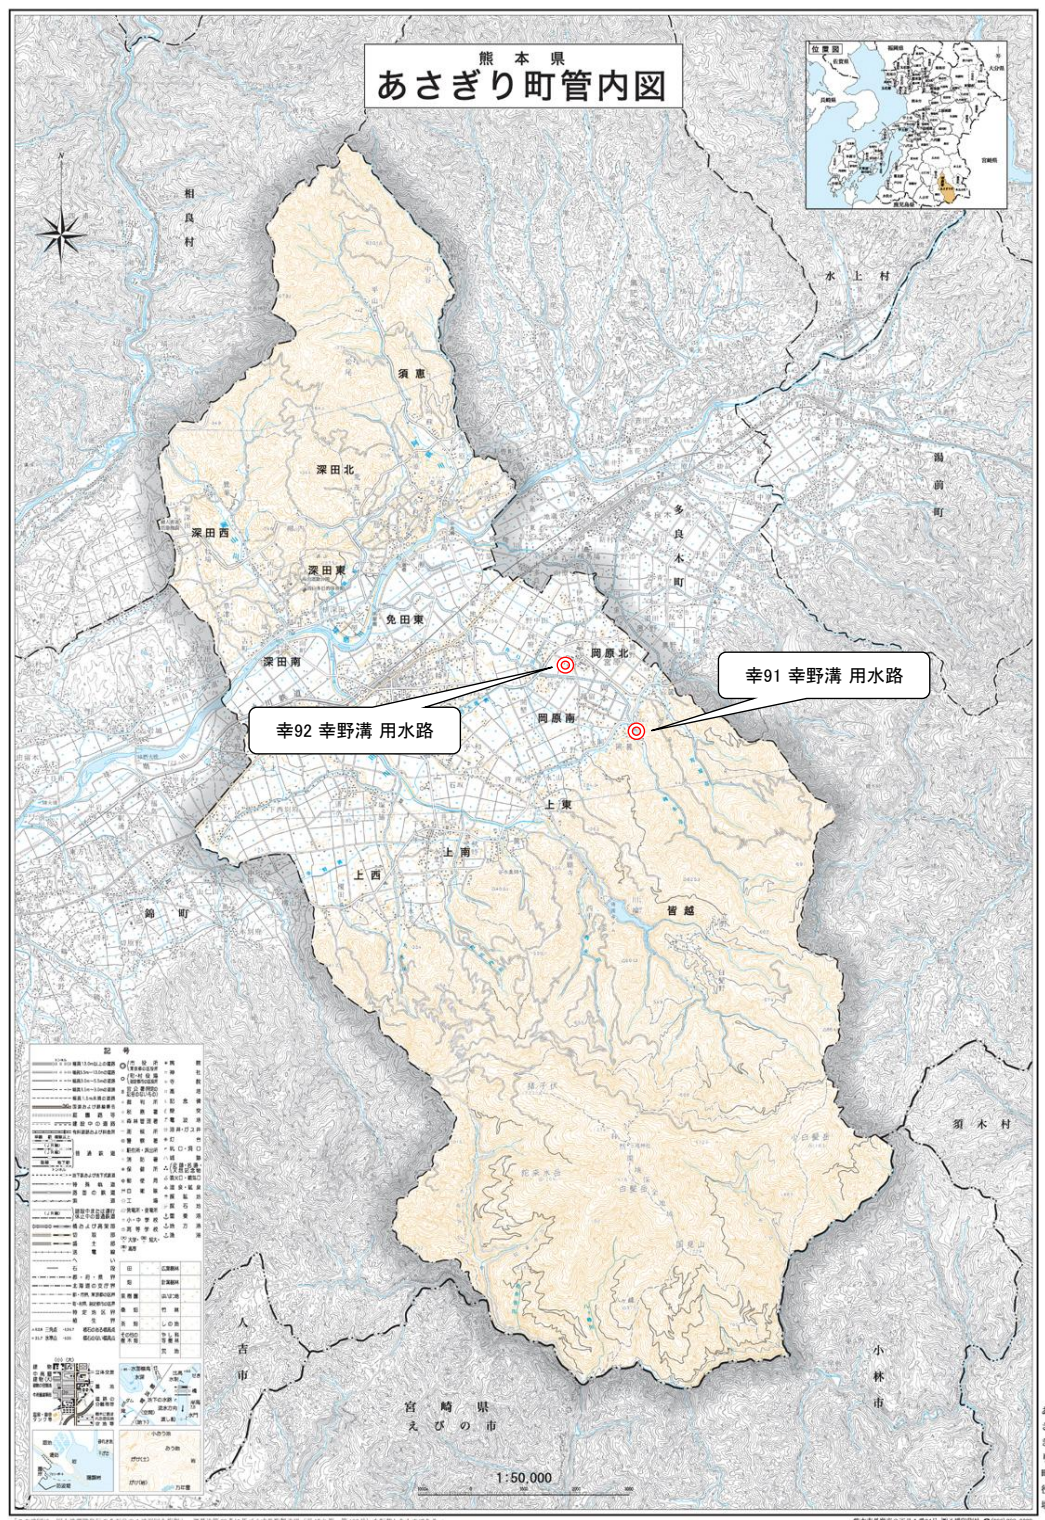

※新規追加分のみ地図に表示。